
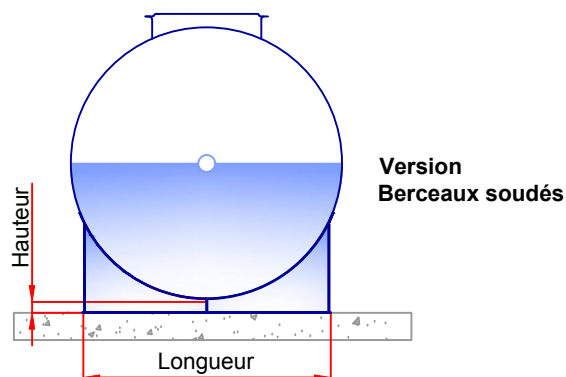


BERCEAUX - selon projet NF E 86-410-2

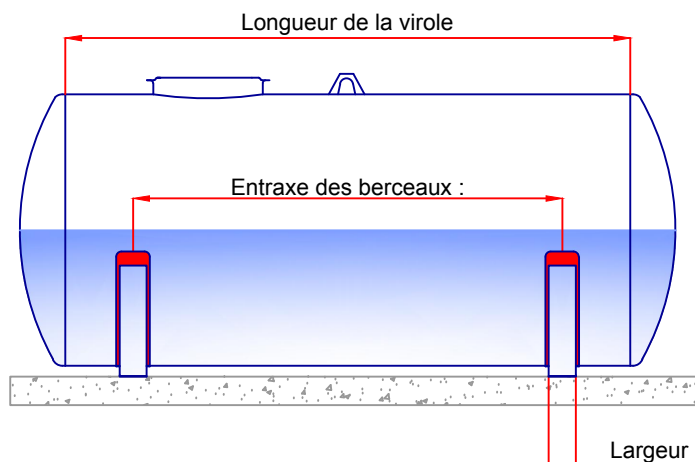

✓ Utilisation

L'emploi de berceaux est nécessaire dans le cas de réservoirs aériens afin d'assurer leur support.

Plusieurs avantages justifient leur utilisation :

- respect du revêtement extérieur lors du transport, d'une éventuelle reprise de manutention,
- rapidité de mise en place (réglage du plan de joint effectué en atelier)
- stabilité dans le temps par rapport à la dalle.

✓ Construction

Fabriqués en acier S235JR, nos berceaux sont protégés par une couche de revêtement antirouille.

Ø 2500

Ø 3000

Réservoir		Berceaux					
Capacité	Diam	Nombre	Entraxe	Poid Unit	L	I	H
20 000	Ø 2 500	2	3 375	159	2490	250	100
25 000		2	4 435				
30 000		2	5 510				
35 000		2	6 420				
40 000		2	7 495				
45 000		2	8 480				
50 000		2	9 630				
60 000		3	11 615				
70 000		3	13 610				
80 000		3	15 745				
90 000		3	17 730				
100 000		3	19 890				
30 000	Ø 3 000	2	2 225	263	2970	300	100
40 000		2	3 545				
50 000		2	5 070				
60 000		2	6 425				
70 000		2	7 950				
80 000		3	9 280				
100 000		3	12 150				
120 000		3	15 015				
130 000		3	16 600				
140 000		3	18 035				
150 000		3	19 570				

(Volumes en litres - Dimensions en millimètres - Poids en Kg)

Tél: 04 76 05 64 66
 Fax: 04 76 05 64 77
<http://www.allaman.fr>
 38500 VOIRON

ALLAMAN
 Réservoirs